


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHT-50

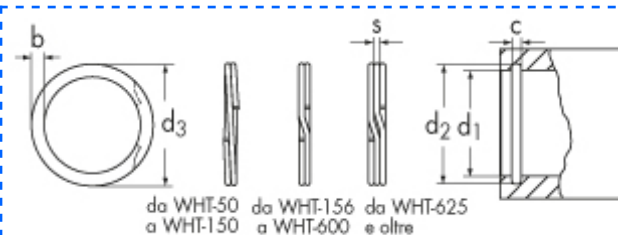

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

**Carichi medio -
pesanti
WHT - per fori
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WHT-86	19.20	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	
WHT-86	
d1 mm	22,00
d1 inch	0,866

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 0,919 mm 23,34
Toll. d3	inch. +0,013 mm +0,33
b	inch. 0,065 mm 1,65
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,1
s	inch. 0,042 mm 1,07
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	0,90

GOLA	
d2	inch. 0,912 mm 23,16
Toll. d2	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
c	inch. 0,046 mm 1,17
Toll. c	inch. +0,003 mm +0,080

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 23.396 L.B.S. 5.260 (coefficiente di sicurezza =3)
snerv. gola	Newtons 6.272 L.B.S. 1.410 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350