


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VH-25

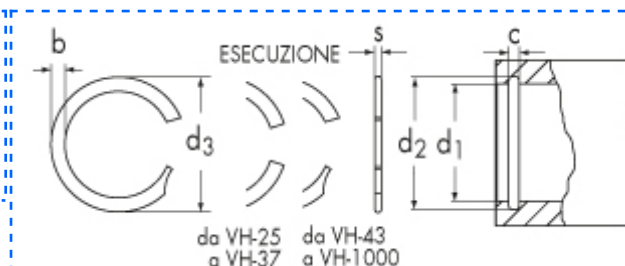

**Carichi leggeri
VH - per fori
(in pollici)**



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VH-975	910,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
VH-975		d2	inch. 9,994 mm 253,85	taglio anello	Newtons 414.198 L.B.S. 93.120
d1 mm	247,65	Toll. d2	inch. +/-0,008 mm +/-0,2	(coefficiente di sicurezza =3)	
d1 inch	9,750	c	inch. 0,082 mm 2,08	snerv. gola	Newtons 373.988 L.B.S. 84.080
ANELLO A RIPOSO		Toll. c	inch. +0,005 mm +0,130	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
d3	inch. 10,094 mm 256,39				
Toll. d3	inch. +0,070 mm +1,78				
b	inch. 0,345 mm 8,76				
Toll. b	inch. +0,004/-0,008 mm +0,10/-0,2				
s	inch. 0,076 mm 1,93				
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05				
Peso Kg/1000	95,61				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350