GANDINI

domenica 19 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 316

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
VHM-6-S16

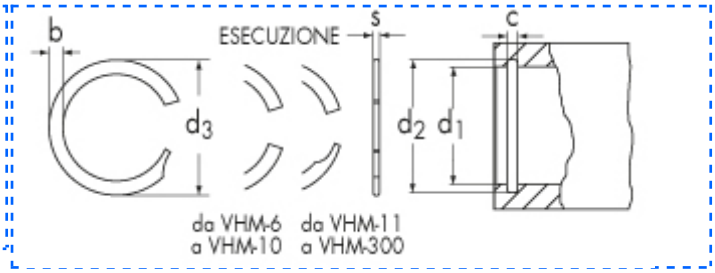

Carichi leggeri
VHM - per fori

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
VHM-52-S16	**290,00**	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	
VHM-52-S16	
d1 mm	52,00

ANELLO A RIPOSO	
d3	mm 54,55
Toll. d3	mm +0,64
b	mm 4,01
Toll. b	mm +/-0,10
s	mm 0,79
Toll. s	mm +/-0,05
Peso Kg/1000	3,94

GOLA	
d2	mm 53,94
Toll. d2	mm +/-0,13
c	mm 0,99
Toll. c	mm +0,080

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 37.372
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 24,583
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350