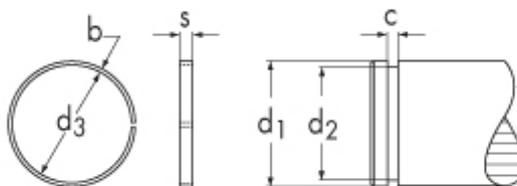


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

 trattamento superficiale:
Oliatura
Esempio di designazione: HS-37

HS - per alberi
(in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

| descrizione | Prezzo IVA escl Euro x100 | Variazione Prezzo % | | Confezione |
|--------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
| | | 1 | 2 | |
| HS-46 | 42,00 | + 20% | - | 500 |

| DESCRIZIONE | GOLA | CARICO ASSIALE |
|--|---|---|
| HS-46 | d2 inch. 0,452 mm 11,48 | snerv. gola Newtons 1.254 L.B.S. 282 |
| d1 mm 11,91 | Toll. d2 inch. +/-0,002 mm +/- 0,05 | (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |
| d1 inch 0,469 | c inch. 0,050 mm 1,27 | |
| ANELLO A RIPOSO | Toll. c inch. +0,003 mm +0,080 | |
| d3 inch. 0,443 mm 11,25 | | |
| Toll. d3 inch. -0,012 mm -0,3 | | |
| b inch. 0,017 mm 0,43 | | |
| Toll. b inch. +/-0,0015 mm +/-0,04 | | |
| s inch. 0,045 mm 1,14 | | |
| Toll. s inch. +/-0,004 mm +/-0,10 | | |
| Peso Kg/1000 0,14 | | |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350