


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: FHE-0050

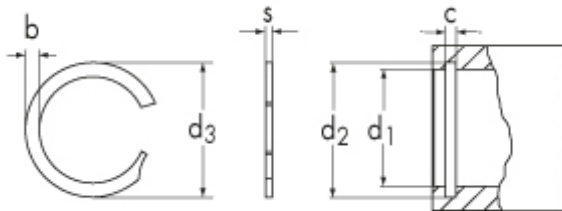

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi pesanti
FHE - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
FHE-0950	3.500,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
FHE-0950	
d1 mm	241,30
d1 inch	9,500

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 9,831 mm 249,71
Toll. d3	inch. +0,070 mm +1,78
b	inch. 0,373 mm 9,47
Toll. b	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
s	inch. 0,192 mm 4,88
Toll. s	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
Peso Kg/1000	252,37

GOLA	
d2	inch. 9,736 mm 247,29
Toll. d2	inch. +0,028 mm +0,710
c	inch. 0,203 mm 5,16
Toll. c	inch. +0,007 mm +0,180

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 754.968 L.B.S. 169.732 (coefficiente di sicurezza =3)
snerv. gola	Newtons 352.455 L.B.S. 79.239 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350