


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 302

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
FSE-0050-S02

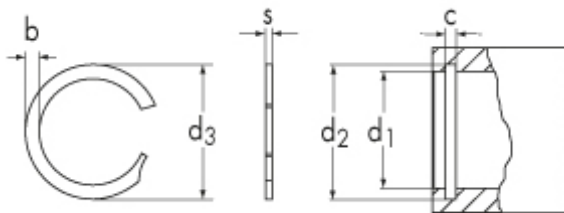

Carichi pesanti
FHE - per fori
(in pollici)



d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
FHE-0337-S02	1.200,00	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE	
FHE-0337-S02	
d1 mm	85,73
d1 inch	3,375

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 3,547 mm 90,09
Toll. d3	inch. +0,035 mm +0,89
b	inch. 0,248 mm 6,30
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
s	inch. 0,115 mm 2,92
Toll. s	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
Peso Kg/1000	33,89

GOLA	
d2	inch. 3,513 mm 89,23
Toll. d2	inch. +0,013 mm +0,330
c	inch. 0,124 mm 3,15
Toll. c	inch. +0,007 mm +0,180

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 176.554 L.B.S. 39.693 (coefficiente di sicurezza =3)
snerv. gola	Newtons 73.219 L.B.S. 16.461 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350