


RETAINING RINGS

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo A 25

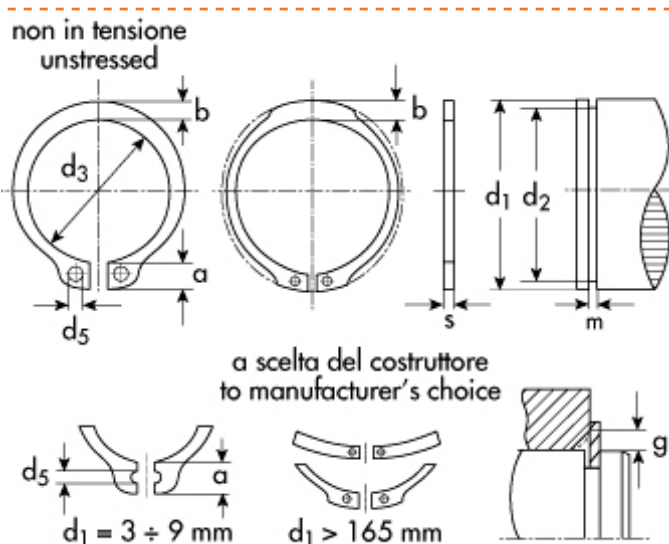

Esterni DIN 471
UNI 3653-7435
Tipo A - per alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

* AA= esecuzione a due fori

d1	Description	Price euro /100	% Price Change	Package
6.00	A 6	0,27	1 NET	5000

RING		GROOVE		SUPPLEMENTARY DATA	
d ₁	6.00	d ₂	5.7	n	0.5
s	0.70	tole d ₂	-0.05	FN (kN)	0.4
tole s	-0.05	m	0.80	FR (kN)	1.45
d ₃	5.6	t	0.15	g	0.5
tole d ₃	+0.04 -0.15			FRg (kN)	0.90
a max	2.7			AN (mm ²)	2.8
b ~	1.3			K (kN.mm)	10.40
d ₅ min	1.2			n _{abl} .x1000 (giri/min)	114.0
weight kg/1000	0.084			plier	ZGA 0

Technical informations are indicative and can be updated.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. All rights reserved. No part of this web site may be reproduced in any form without express permission.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350