

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:


TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo AS 30x2

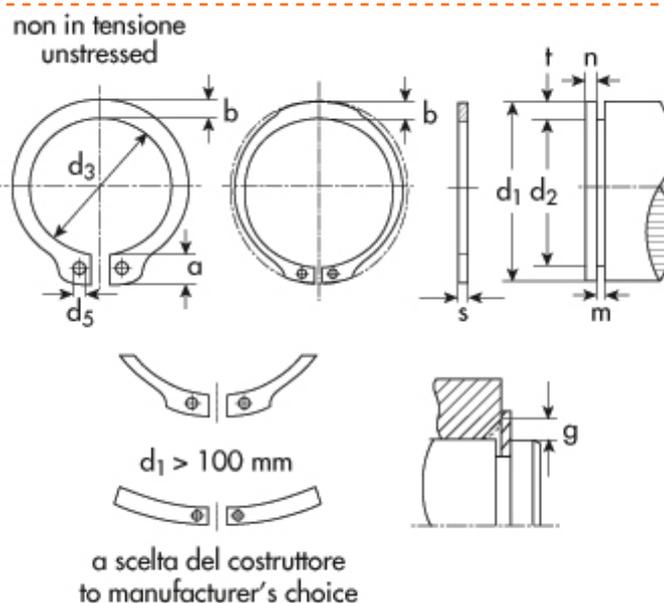

Esterni DIN 471
UNI 7436
Tipo **AS** - esec.
rinforzata



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
			1	2	
26.00	AS 26x2	25,00 •	-	-	500

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d1	26.00	d2	24.4	n	2.4
s	2.00	toll d2	-0.21	FN (kN)	10.70
toll s	-0.07	m	2.15	FR (kN)	44.00
d3	23.6	t	0.80	g	1.5
toll d3	+0.21 -0.42			FRg (kN)	10.0
a max	6.6			AN (mm2)	63.0
b ~	3.3			B	2.73
d5 min	2.0			n _{abl} .x1000 (giri/min)	27
peso kg/1000	3.650			pinza	ZGA 2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350