


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:
minimo 40 HRC

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **SB 30**

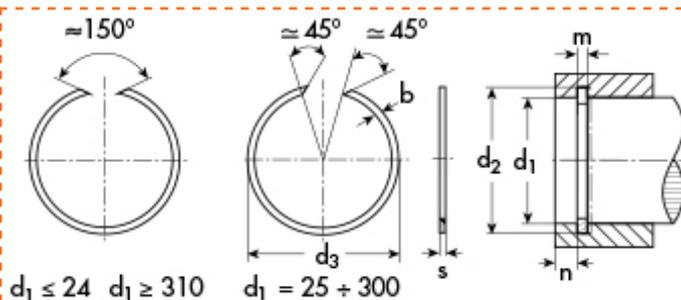

DIN 9928 di
spallamento
tipo **SB** - per fori

$d_1 = \text{diametro del foro}$
 $d_2 = \text{diametro gola}$
 $d_3 = \text{diametro anello a riposo}$
 $s = \text{spessore}$

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
95,00	SB 95	85,00	-	50

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d1	95,00	d2	97,0	FN (kN)	50,20
s	2,5	toll d2	0,22	FR (kN)	59,3000
toll s	-0,1	m	2,7		
d3	98,0				
b ~	3,40				
toll b	-0,1				
peso kg/1000	16,900				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350