

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo J 30

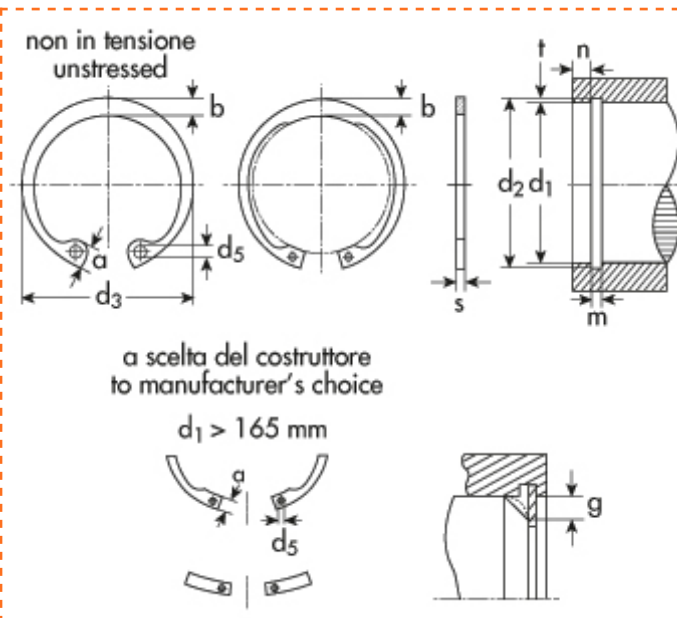

Interni DIN 472
UNI 3654-7437
Tipo J - per fori



d_1 =diametro del foro
 d_2 =diametro gola
 d_3 =diametro anello a riposo
 s =spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
45,00	J 45	21,00	-	100

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d_1	45,00	d_2	47,5	n	3,8
s	1,75	toll d_2	0,25	FN (kN)	30,20
toll s	-0,06	m	1,85	FR (kN)	43,1
d_3	48,5	t	1,25	g	2,0
toll d_3	+0.90 -0.39			FRg (kN)	8,2
a max	6,2			AN (mm ²)	181,0
b ~	4,3			K (kN.mm)	78,1
d_5 min	2,5			pinza	ZGJ 2-3
peso kg/1000	6,000				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350