

## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


**Fosfatati ed oliati**

**Bruniti ed oliati**

Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**

anello tipo J 30

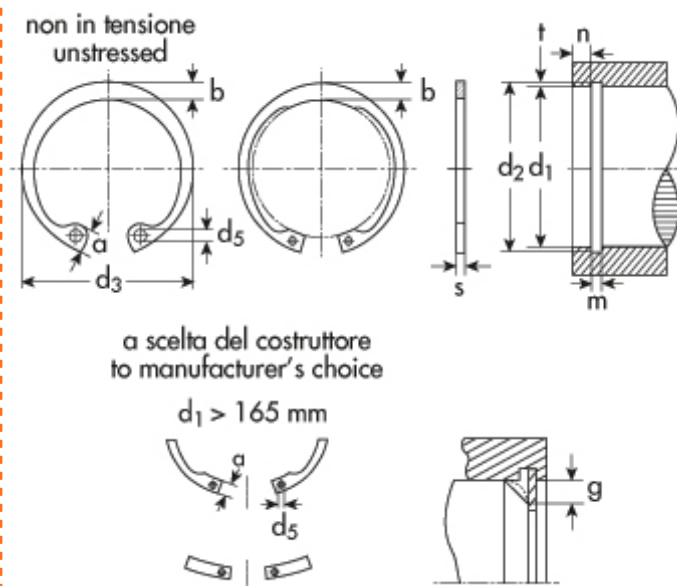

Interni DIN 472  
UNI 3654-7437  
Tipo J - per fori



d<sub>1</sub>=diametro del foro  
d<sub>2</sub>=diametro gola  
d<sub>3</sub>=diametro anello a riposo  
s=spessore

| d1     | Descrizione | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|--------|-------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
| 1      | 2           |                              |                     |   |            |
| 560,00 | J 560       | 100.000,00 •                 | -                   | - | -          |

| ANELLO D'ARRESTO    |             | GOLA                |       | DATI COMPLEMENTARI    |          |
|---------------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|----------|
| d <sub>1</sub>      | 560,00      | d <sub>2</sub>      | 574,0 | n                     | 21,0     |
| s                   | 8,00        | toll d <sub>2</sub> | 1,00  | FN (kN)               | 2.078,00 |
| toll s              | -0,15       | m                   | 8,20  | FR (kN)               | 1.682,0  |
| d <sub>3</sub>      | 585,0       | t                   | 7,00  | g                     | 7,0      |
| toll d <sub>3</sub> | +3.00 -1.50 |                     |       | FRg (kN)              | 143,0    |
| b ~                 | 26,0        |                     |       | AN (mm <sup>2</sup> ) | 12.469,0 |
| d <sub>5</sub> min  | 6,0         |                     |       | K (kN.mm)             | 3.852,0  |
| peso kg/1000        | 2.495.000   |                     |       |                       |          |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350