

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo J 30

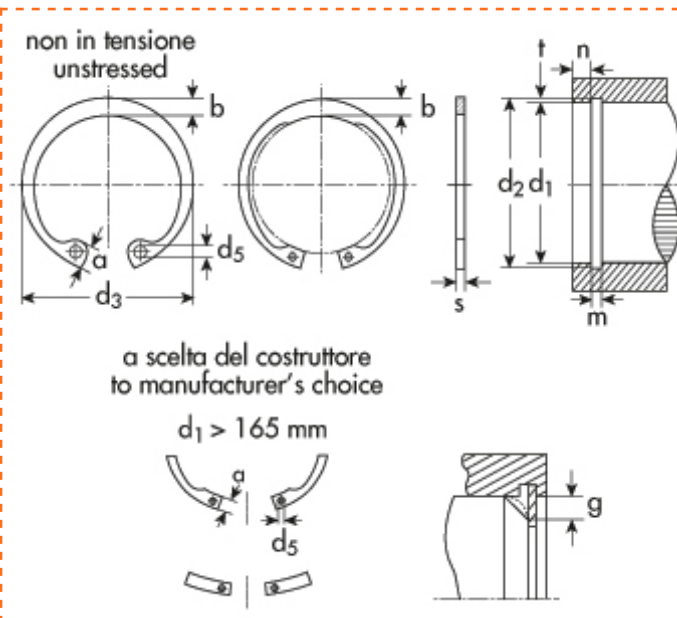

Interni DIN 472
UNI 3654-7437
Tipo J - per fori



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
200,00	J 200	700,00	-	-	25

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	200,00	d ₂	205,0	n	7,5
s	4,00	toll d ₂	0,72	FN (kN)	265,00
toll s	-0,10	m	4,15	FR (kN)	325,0
d ₃	209,5	t	2,50	g	3,5
toll d ₃	+1.70 -0.72			FRg (kN)	55,0
a max	14,2			AN (mm2)	1.590,0
b ~	14,0			K (kN.mm)	745,0
d ₅ min	4,0			pinza	ZGJ 5
peso kg/1000	195,000				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350