


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
 Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
 anello tipo JK 25

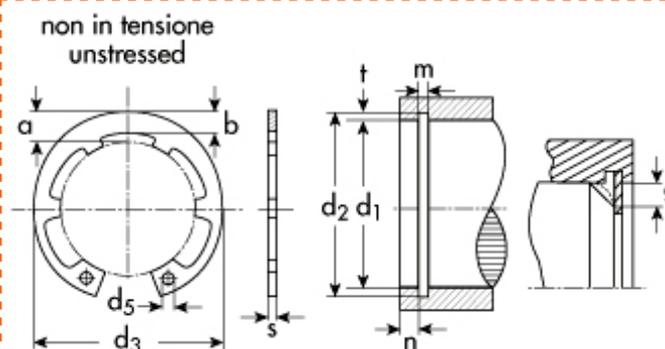

DIN 984 Tipo JK per fori



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
36,00	JK 36	6,00	1 NETTO	2 250

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	36,00	d ₂	38,0	n	3,0
s	1,50	toll d ₂	0,25	FN (kN)	19,4
toll s	-0,06	m	1,60	FR (kN)	26,4
d ₃	38,8	t	1,00	g	1,5
toll d ₃	+0.50 -0.25			FRg (kN)	6,4
a max	5,6			AN (mm ²)	116,0
b ~	3,6			K (kN.mm)	50,2
d ₅ min	2,5			nr alette	6
peso kg/1000	4,150			pinza	ZGJ 2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350