

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

d₁=16÷48mm: 470÷580 HV 47÷54 HRC

Durezza:

d₁=50÷100mm: 435÷530 HV 44÷51 HRC

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo **AL 30**

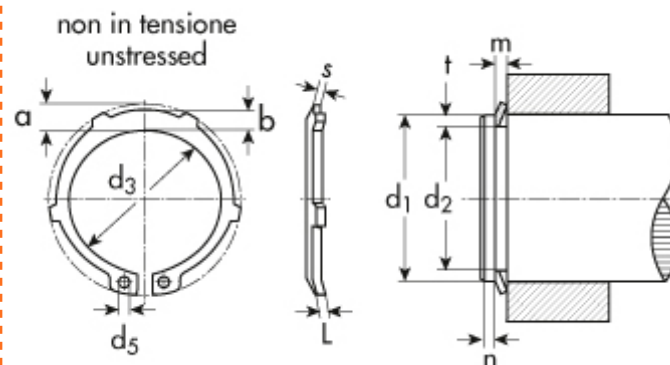

tipo **AL** per alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
			1	2	
18,00	AL 18	3,00	NETTO	-	1000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	18,00	d ₂	17,0	n	1,5
s	0,80	toll d ₂	-0,11	FN (kN)	4,58
d ₃	16,5	m	0,90	FR (kN)	5,04
toll d ₃	+0.10 -0.36			g	1,5
a max	3,7			FRg (kN)	1,12
b ~	2,5			FL max (kN)	0,25
d ₅ min	1,7			L min	0,35
peso kg/1000	1,240			u	0,05
				C (kN/mm)	0,8200
				pinza	ZGA 1

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350