


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:
45÷50 HRC450÷520 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **SL 8**

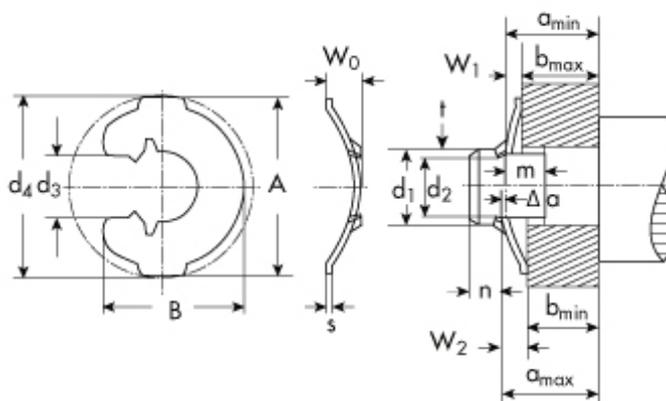

tipo **SL** - per alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro interno a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
4,00	SL 4	2,00 •	NETTO	-	5000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	4,00	d ₂	2,8	n	1,8
s	0,25	toll d ₂	-0,1	FN (kN)	0,41
d ₃	2,9	m	1,1	FR (kN)	0,42
a max	9,5	t	0,6	W1	0,9
b ~	8			W2	1,2
d ₄	9,9			L (W2-W1)	0,3
W0 min.	1,3			F1 (kN)	0,02
peso kg/1000	0,090			F2	0,01

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350