

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo **JS 40x2**

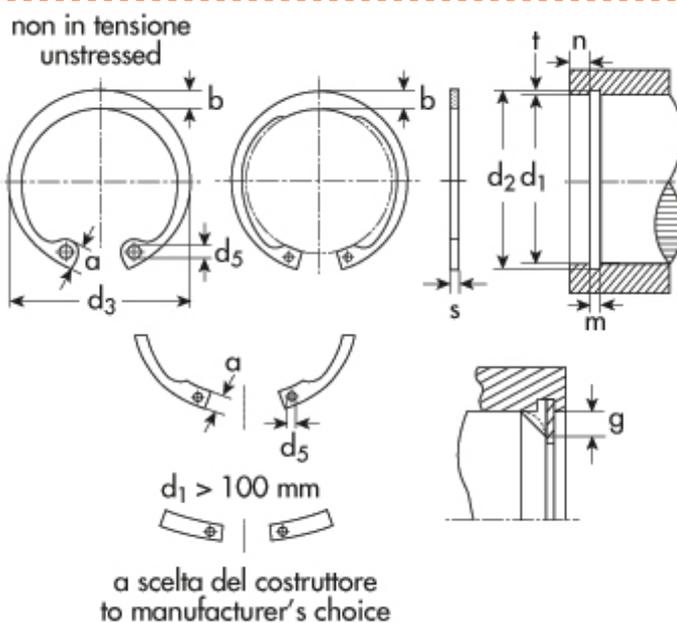

Interni DIN 472
UNI 7438
Tipo **JS** - esec.
rinforzata



d_1 =diametro del foro
 d_2 =diametro gola
 d_3 =diametro anello a riposo
 s =spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
50,00	JS 50x2,5	60,00	-	-	50

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d_1	50,00	d_2	53,0	n	4,5
s	2,50	toll d_2	0,30	FN (kN)	40,5
toll s	-0,07	m	2,65	FR (kN)	95,5
d_3	54,2	t	1,50	g	2,0
toll d_3	+1.10 -0.46			FRg (kN)	19,0
a max	7,5			AN (mm ²)	243
b ~	4,6			B	1,57
d_5 min	2,5			pinza	ZGJ 2-3
peso kg/1000	8,800				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350