


## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** INOX X35 Cr Mo 17  
INOX X39 Cr Mo 17.1 o AISI 420

**ASP= oltre il Ø 100**  
esecuzione senza orecchiette  
INOX X12 Cr Ni 17.7

**Esempio di designazione:**  
anello tipo **A 25 INOX**

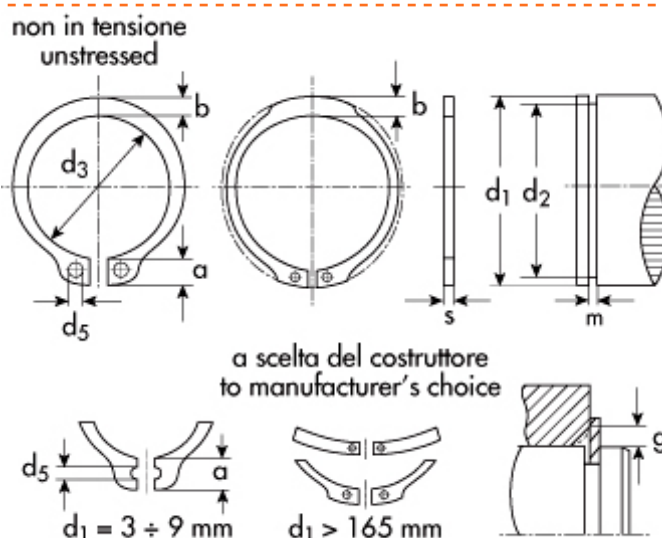

Esterni DIN 471  
UNI 3653-7435  
Tipo **A** - per  
alberi

**d1**=diametro dell'albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

\* **AA**= esecuzione a due fori

| d1   | Descrizione      | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % | Confezione |
|------|------------------|------------------------------|---------------------|------------|
| 7,00 | <b>AA 7 INOX</b> | <b>1,40</b>                  | <b>NETTO</b>        | 2500       |

| ANELLO D'ARRESTO    |             | GOLA           |       | DATI COMPLEMENTARI           |       |
|---------------------|-------------|----------------|-------|------------------------------|-------|
| <b>d1</b>           | 7,00        | <b>d2</b>      | 6,7   | <b>n</b>                     | 0,5   |
| <b>s</b>            | 0,80        | <b>toll d2</b> | -0,06 | <b>FN (kN)</b>               | 0,5   |
| <b>toll s</b>       | -0,05       | <b>m</b>       | 0,90  | <b>FR (kN)</b>               | 2,60  |
| <b>d3</b>           | 6,5         | <b>t</b>       | 0,15  | <b>g</b>                     | 0,5   |
| <b>toll d3</b>      | +0.06 -0.18 |                |       | <b>FRg (kN)</b>              | 1,40  |
| <b>a max</b>        | 3,1         |                |       | <b>AN (mm2)</b>              | 3,2   |
| <b>b ~</b>          | 1,4         |                |       | <b>K (kN.mm)</b>             | 14,70 |
| <b>d5 min</b>       | 1,2         |                |       | <b>nabl.x1000 (giri/min)</b> | 121,0 |
| <b>peso kg/1000</b> | 0,121       |                |       | <b>pinza</b>                 | ZGA 0 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350