

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

d₁=16÷48mm: 470÷580 HV 47÷54 HRC

Durezza:

d₁=50÷100mm: 435÷530 HV 44÷51 HRC

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo **AL 30**

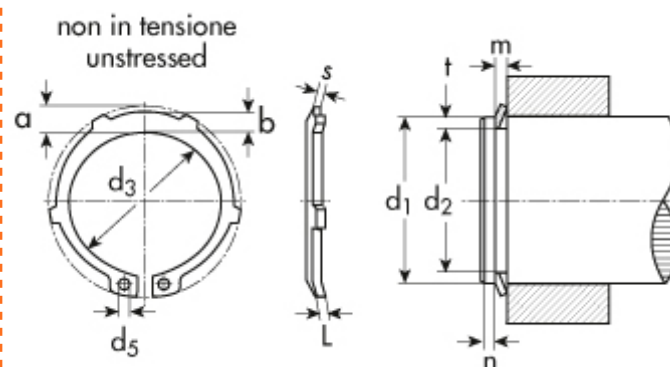

tipo **AL** per alberi

d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
			1	2	
30,00	AL 30	45,00	-	-	250

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	30,00	d ₂	28,6	n	2,1
s	1,50	toll d ₂	-0,21	FN (kN)	10,70
d ₃	27,9	m	1,60	FR (kN)	32,10
toll d ₃	+0.21 -0.42			g	2,0
a max	4,7			FRg (kN)	7,65
b ~	3,4			FL max (kN)	0,90
d ₅ min	2,0			L min	0,40
peso kg/1000	3,650			u	0,10
				C (kN/mm)	2,9700
				pinza	ZGA 2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350