

Viti e dadi

1) A light rounding-off or a countersink between the head and the hexagon socket is allowed.

2) The superior side of the head can be rounded or blunt as per manufacturer directives.

3) The inferior side of the head can be rounded or blunt to dw, in both cases it will be without rags.

$l_g \max = l - b$


$l_s \min = l_g \max - 5p$

$l_f \max = 1,7 r \max$

$r \max = d_a \max - d_s \max : 2$

On request: diameters >M24

On request: AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7 materials

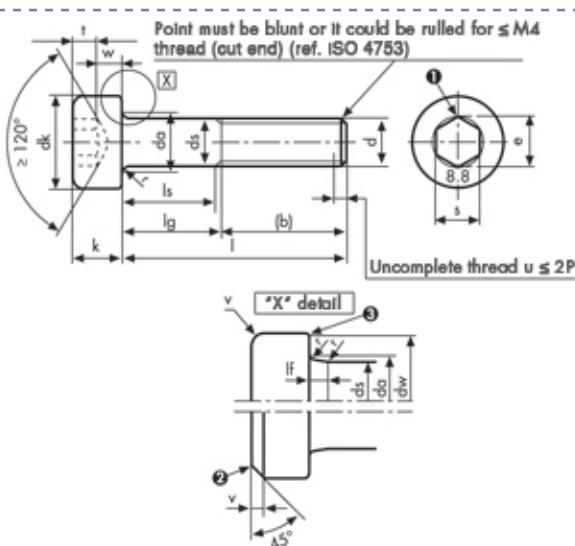

Viti a testa cilindrica con
cava esagonale
ISO 4762 UNI 5931
DIN 912
Class 8.8 Zinc plated



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione	d mm	L mm
		1	2			
M 3 X 12 ZINCATEE	a richiesta	-	-	1	M3	12

M 3 X 12 ZINCATEE			ds	max	3	s	nom	2,5
p	0,5			min	2,86		max	2,58
b	18		e	min	2,87		min	2,52
dk	nom	5,5	lf	max	-	t	min	1,3
	max	5,68	k	max	3	v	max	0,3
	min	5,32		min	2,86	dw	min	5,07
da	max	3,6	r	min	0,1	w	min	1,15

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350