



## Metallic screws and nuts



Bolts, nuts and double washer  
**UNI - EN 14399-4 / 14399-6**  
**Class K1**

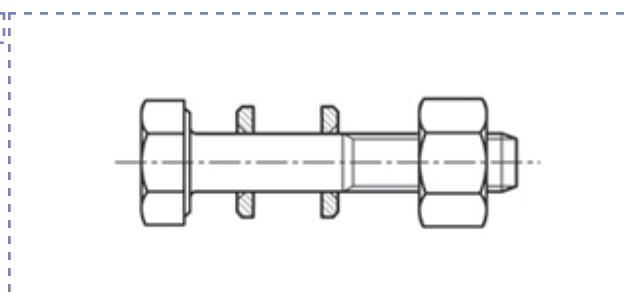

| Description       | Price VATexcl.<br>euro/100 | % Price Change |   | Package | d mm | L mm |
|-------------------|----------------------------|----------------|---|---------|------|------|
|                   |                            | 1              | 2 |         |      |      |
| <b>M 36 X 100</b> | <b>on demand</b>           | -              | - | 1       | M36  | 100  |

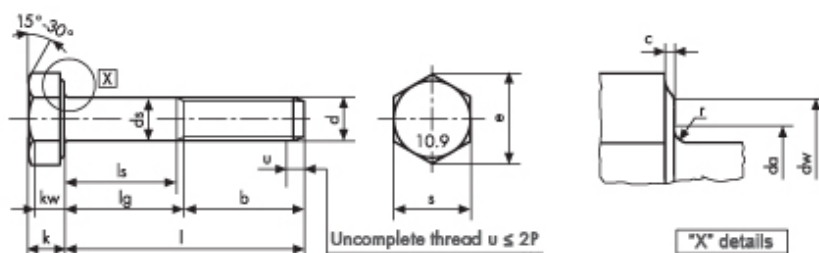


|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>M 36 X 100</b> |     |
| <b>p</b>          | 4   |
| <b>b</b>          | 52  |
| <b>c</b> max      | 0.8 |
| min               | 0.4 |

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>da max</b> | 41    |
| nom           | 36    |
| <b>ds max</b> | 37    |
| min           | 35    |
| <b>dw min</b> | 55.9  |
| <b>e min</b>  | 66.44 |

|               |       |
|---------------|-------|
| nom           | 23    |
| <b>k max</b>  | 24.05 |
| min           | 21.95 |
| <b>kw min</b> | 15.36 |
| <b>r min</b>  | 2     |
| <b>s max</b>  | 60    |
| min           | 58.8  |

| l - mm |        |        | M36    |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| nom    | min    | max    | ls min | lg max |
| 35     | 33,75  | 36,25  |        |        |
| 40     | 38,75  | 41,25  |        |        |
| 45     | 43,75  | 46,25  |        |        |
| 50     | 48,75  | 51,25  |        |        |
| 55     | 53,5   | 56,5   |        |        |
| 60     | 58,5   | 61,5   |        |        |
| 65     | 63,5   | 66,5   |        |        |
| 70     | 68,5   | 71,5   |        |        |
| 75     | 73,5   | 76,5   |        |        |
| 80     | 78,5   | 81,5   |        |        |
| 85     | 83,25  | 86,75  | 21     | 33     |
| 90     | 88,25  | 91,75  | 25     | 38     |
| 95     | 93,25  | 96,75  | 31     | 43     |
| 100    | 98,25  | 101,75 | 36     | 48     |
| 105    | 103,25 | 106,75 | 41     | 53     |
| 110    | 108,25 | 111,75 | 46     | 58     |
| 115    | 113,25 | 116,75 | 51     | 63     |
| 120    | 118,25 | 121,75 | 56     | 68     |
| 125    | 123    | 127    | 61     | 73     |
| 130    | 128    | 132    | 66     | 78     |
| 135    | 133    | 137    | 71     | 83     |
| 140    | 138    | 142    | 76     | 88     |
| 145    | 143    | 147    | 81     | 93     |
| 150    | 148    | 152    | 86     | 98     |
| 155    | 153    | 159    | 91     | 103    |
| 160    | 158    | 164    | 96     | 108    |


|     |       |       |     |     |
|-----|-------|-------|-----|-----|
| 165 | 163   | 169   | 101 | 113 |
| 170 | 168   | 174   | 106 | 118 |
| 175 | 173   | 179   | 111 | 123 |
| 180 | 178   | 184   | 116 | 128 |
| 185 | 182,7 | 189,6 | 121 | 133 |
| 190 | 187,7 | 194,6 | 126 | 138 |
| 195 | 192,7 | 199,6 | 131 | 143 |
| 200 | 197,7 | 204,6 | 136 | 148 |

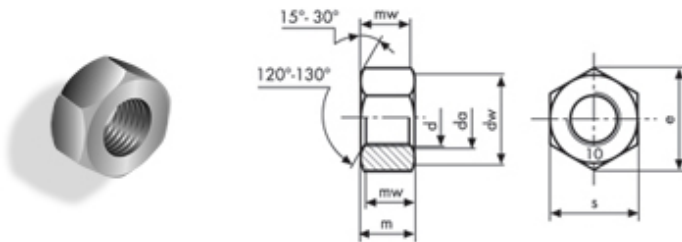

|                   |            |  |      |
|-------------------|------------|--|------|
| <b>M 36 X 100</b> |            |  |      |
| <b>p</b>          |            |  | 4    |
| <b>da</b>         | <b>max</b> |  | 38.9 |
|                   | <b>min</b> |  | 36   |

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| <b>dw</b>  | <b>min</b> | 55.9  |
| <b>e</b>   | <b>min</b> | 66.44 |
| <b>nom</b> |            |       |
| <b>m</b>   | <b>=</b>   | 29    |
| <b>max</b> |            |       |
| <b>min</b> |            | 27.7  |

|           |            |       |
|-----------|------------|-------|
| <b>mw</b> | <b>min</b> | 22.16 |
| <b>s</b>  | <b>max</b> | 60    |
|           | <b>min</b> | 58.8  |

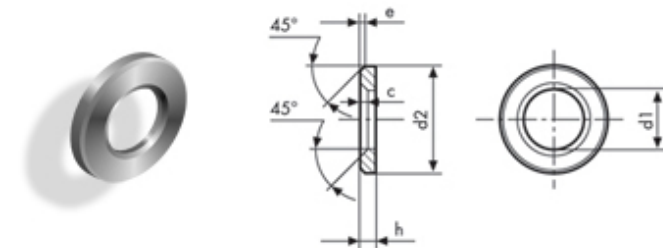

|                   |            |  |       |
|-------------------|------------|--|-------|
| <b>M 36 X 100</b> |            |  |       |
| <b>d1</b>         | <b>max</b> |  | 37.62 |
|                   | <b>min</b> |  | 3     |
| <b>d2</b>         | <b>max</b> |  | 66    |
|                   | <b>min</b> |  | 64.8  |

|            |            |      |
|------------|------------|------|
| <b>nom</b> |            |      |
| <b>h</b>   | <b>max</b> | 6.6  |
|            | <b>min</b> | 5.4  |
| <b>e</b>   | <b>max</b> | 2.5  |
| <b>nom</b> |            |      |
| <b>=</b>   |            | 1.25 |
| <b>min</b> |            |      |

|          |            |     |
|----------|------------|-----|
| <b>c</b> | <b>max</b> | 3   |
|          | <b>min</b> | 2.5 |

Technical informations are indicative and can be updated.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. All rights reserved. No part of this web site may be reproduced in any form without express permission.

**GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350