

## Viti e dadi

**\*\*Per diametri M10\*\*, M12\*\*, M14\*\*, M22\*\* la ISO 8765 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN**


**Tolleranze:** categoria A e B secondo disponibilità di magazzino

**A richiesta:** diametri >M30 - lunghezze >300

$lg_{max} = l - b$

$ls_{min} = lg_{max} - 5p$

**A richiesta:** in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

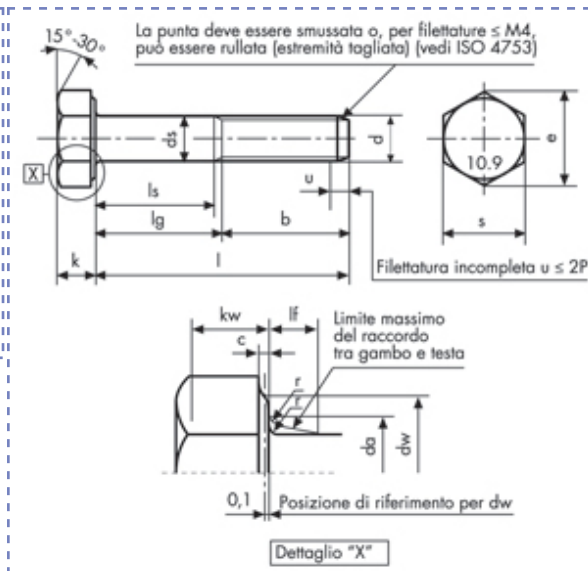

Viti a testa esagonale  
**ISO 8765 - UNI 5738**  
**DIN 960**  
gambo parzialm. filettato  
**Classe 10.9 Zincate**



| Descrizione              | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variatione Prezzo % | Confezione | d mm | L mm |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|------------|------|------|
| <b>M 14 X 70 ZINCATE</b> | <b>a richiesta</b>           | -                   | 1          | M14  | 70   |

|                          |           |                   |            |                   |           |
|--------------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-----------|
| <b>M 14 X 70 ZINCATE</b> | <b>da</b> | <b>max</b>        | 15,7       | <b>nom</b>        | 8,8       |
| <b>p</b>                 | 1,5       | <b>ds</b>         | max        | 14                | <b>k</b>  |
| <b>I ≤ 125</b>           | 34        | <b>min cat. A</b> | 13,73      | <b>max cat. A</b> | 8,62      |
| <b>125 &lt; I ≤ 200</b>  | 40        | <b>dw</b>         | min        | 20,5              | <b>kw</b> |
| <b>I &gt; 200</b>        | 57        | <b>e</b>          | min cat. A | 24,49             | <b>r</b>  |
| <b>c</b>                 | max       | 0,6               | <b>lf</b>  | max               | 3         |
| <b>min</b>               | 0,15      |                   |            | <b>s</b>          | max       |
|                          |           |                   |            | <b>min cat. A</b> | 22        |
|                          |           |                   |            |                   | 21,67     |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350